

# Dust Bubble

## DustBubbles – Engangs støvoppsamler for hullboring.

Bruk DustBubbles hver gang du borer og glem alt sølet. Bor når og hvor du vil, raskt og effektivt uten forberedelser eller opprydding. Hvis støvforurensning er et problem, er industrielle DustBubbles produkter tilgjengelig med utvidet fremgangsmåte og en sterkere DustBubble.



### DustBubbles for tapet & malede vegger.

Vår originale DustBubble er anvendelig til alle formål og har et mildt klebemiddel slik at de ikke etterlater merker på veggen. Kan brukes på delikat tapet og nymalte vegger. Fås i pakker med 10, 100 og i rør med 500 stk.



### DustBubbles for tre, gips & ubehandlet overflate.

Støvete, porøse, fettede eller ru overflater krever et sterkere klebemiddel, vi utviklet derfor dette til en standard DustBubbles. Fås i pakker med 10, 100 og i rør med 500 stk.



### DustBubbles for keramiske fliser.

Disse DustBubbles har en tykk, selvklebende pute for å hindre at boret sklir på kjøkken- og baderomsfliser - ingen flere stygge støvflekker i flisefugene. Fås i pakker med 10, 100 og i rør med 500 stk.




### Industri DustBubbles for metall og helsefarlig overflate.

Yrkesmessig borestøv-beskyttelse for farlig borestøv som asbest, bly-basert maling, silika og metallskår ved bruk av HMS-godkjent prosedyre. Tilgjengelig i pakker med 10, 100, rør med 500 stk og i et omfattende Forurensnings Kontroll Kit

# Slik anvender man DustBubbles.




- Gni DustBubble mellom fingrene for å løsne plasten, fjern tapen på baksiden og fest DustBubble på veggen

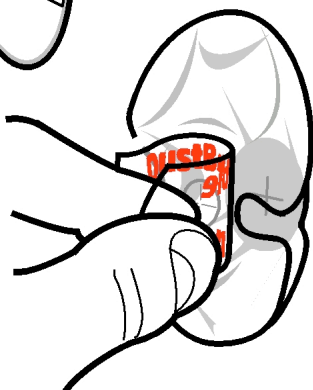

- Trekk i etiketten for å blåse opp DustBubble.

- Trykk boret gjennom trådkorset på etiketten og bor, hold boret i gang ved tilbaketrekning.

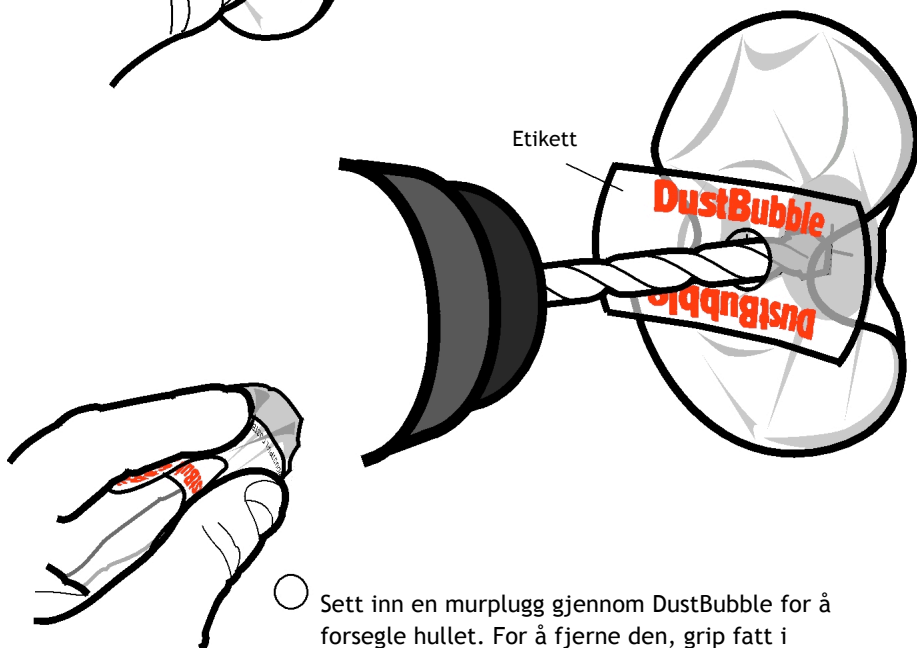

- Sett inn en murplugg gjennom DustBubble for å forsegle hullet. For å fjerne den, grip fatt i DustBubble og trykk forsiktig sammen inn mot hullet.